

INFOBLATT DRUCKDATEN

FLYER 110x300 MM (MIT LASCHE), VORDERSEITE

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Gestaltbare Fläche: Vorderseite (Hier gelb dargestellt)

Breite: 116 mm

Höhe: 306 mm

inkl. Beschnitt: 3 mm (umlaufend)

Farbmodus: CMYK

PDF-Standard: PDF/X-3:2002

Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
› in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent (Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat: 110x300 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)



Sicherheitsabstand: 5 mm (Abstand von Texten und Objekten zum Rand)

Auflösung: mindestens 300 dpi

Schriften: einbetten/in Pfade umwandeln

Hinweis: Sichtbereich geschlossenes Format

Die oberen 50 mm des Flyers sollten möglichst neutral gestaltet werden, da hier im gerollten Zustand die Banderole platziert wird.

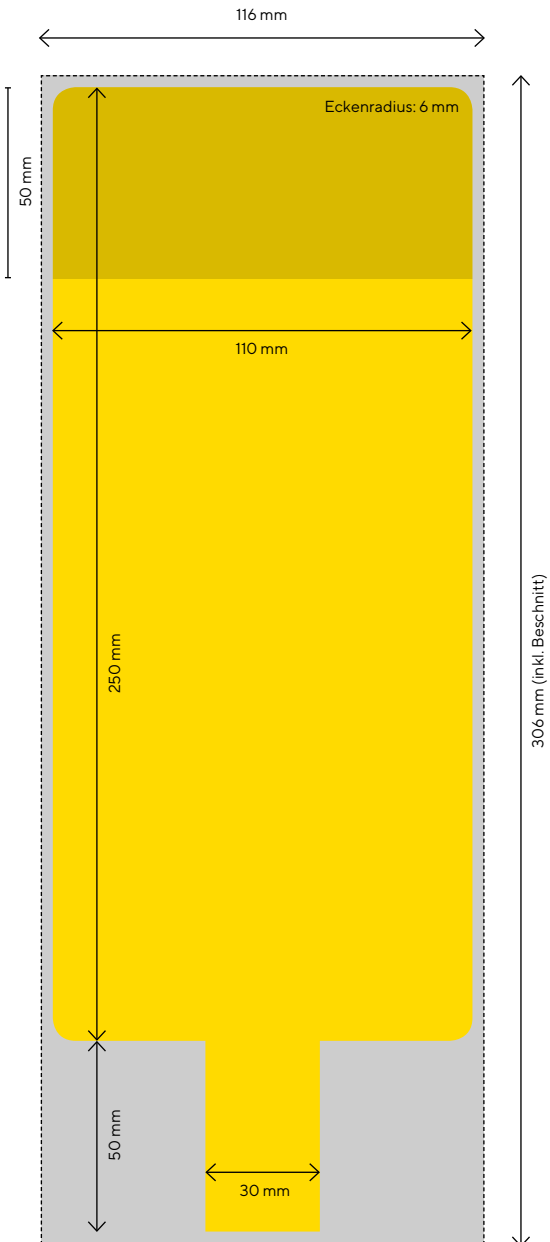

Bitte verwenden Sie für die Datenanlage unsere Druckvorlage. Die Ebene „Stanze“ sowie die Sonderfarbe „CutKontur“ dürfen nicht verändert werden.

- Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.
- Keine zusätzlichen Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.
- Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, Stanze- oder Passermarken, da diese sonst mitgedruckt werden.
- Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein (kein Passwortschutz).
- Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei zukommen.
- Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich:
 - auf Hintergrundebene reduzieren
 - keine Alpha-Kanäle
 - keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade
 - TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved
 - JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern