

# INFOBLATT DRUCKDATEN

## KARTE 135 x 135 MM, VORDERSEITE

Druckdaten in Originalgröße anlegen (Maßstab 1:1)

Gestaltbare Fläche: Vorderseite (Hier schwarz dargestellt)

Breite: 135 mm

Höhe: 135 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)

Farbmodus: CMYK

PDF-Standard: PDF/X-3:2002


Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)  
› in PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent (Ausgabebedingung) anzulegen.

Endformat: 135 x 135 mm

Beschnitt: 3 mm (umlaufend)

Auflösung: mindestens 300 dpi

Schriften: einbetten/in Pfade umwandeln

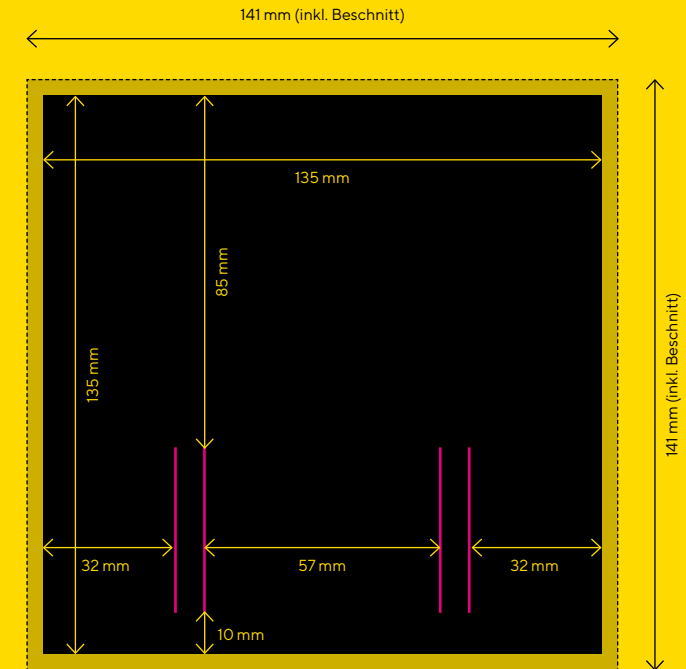

**Bitte verwenden Sie für die Datenanlage unsere Druckvorlage. Die Ebene „Stanze“ sowie die Sonderfarbe „STANZE“ dürfen nicht verändert werden.**

- Texte und feine Linien immer in reinem Schwarz (CMYK: 0|0|0|100) anlegen.
- Keine zusätzlichen Sonder- und Schmuckfarben sowie keine alternativen Farbräume anlegen.
- Vermeiden Sie in Ihrer Datei Druckmarken, wie z. B. Falz-, Schneide-, Stanze- oder Passermarken, da diese sonst mitgedruckt werden.
- Einschränkungen und Sicherheitseinstellungen des PDFs müssen deaktiviert sein (kein Passwortschutz).
- Daten, die in einem Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder Affinity Photo erstellt wurden, lassen Sie uns bitte als TIF- oder JPG-Datei zukommen.
- Für Druckdaten aus Bildbearbeitungsprogrammen gilt grundsätzlich:
  - auf Hintergrundebene reduzieren
  - keine Alpha-Kanäle
  - keine Freistellungspfade/Beschneidungspfade
  - TIF-Dateien ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved
  - JPG-Dateien mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern